

# AVITEC

## EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA

### SPRAY AVIÁRIO

### MANUAL DE OPERAÇÃO



PARA CARREGAR A BATERIA A MÁQUINA DEVERÁ SER CONECTADO EM UMA TOMADA 220V




PARA CARREGAR A BATERIA, PUXE A CHAVE PARA A POSIÇÃO LIGAR MANTENDO A BATERIA CARREGANDO DE 6 A 8 HORAS. QUANDO A BATERIA ESTIVER SENDO CARREGADA A CHAVE DA BOMBA DEVERÁ SER MANTIDA NA POSIÇÃO DESLIGADA



PARA ALCANÇAR A PRESSÃO DESEJADA IDEAL PARA OS BICOS QUE É DE 35 A 40 BAR GIRAR O REGULADOR PARA A DIREITA ALMENTANDO A PRESSÃO, E PARA ESQUERDA ABAIXANDO A PRESSÃO.



CAUSO OCORRER DE ALGUNS DOS BICOS FECHAR O LEQUE OU SER IMTERROMPIDO A VACINA EM ALGUM DOS BICOS DEVERÁ SER DESMONTADO, BATENDO UM JATO DE AR SENTIDO CONTRÁRIO DA SAÍDA DA VACINA. CAUSO NÃO RESOLVA O PROBLEMA O BICO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO.

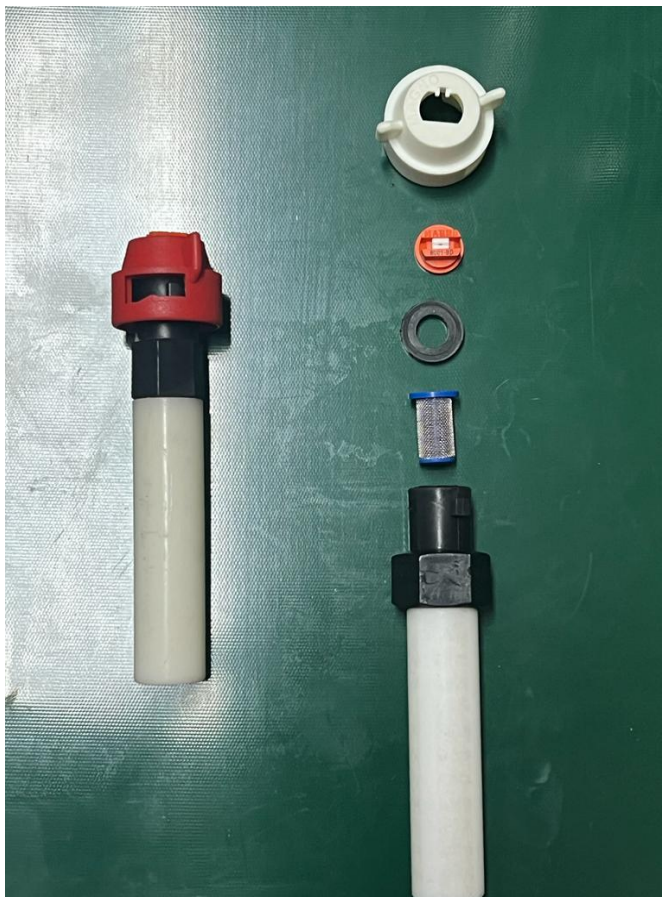

## **LIMPEZA DA MÁQUINA**

APÓS A VACINAÇÃO A MÁQUINA DEVERÁ SER LIMPA PARA A PRÓXIMA VACINAÇÃO. A LIMPEZA DA MÁQUINA DEVERÁ SER SOMENTE COM ÁGUA. A ÁGUA DEVERÁ SER COLOCADA NO TANQUE, E LIGAR A BOMBA PARA QUE A ÁGUA SAIA EM TODOS OS BICOS POR ALGUNS MINUTOS, PARA QUE NÃO FIQUE NENHUM RESÍDUO DE VACINA.

## **PEÇAS QUE VAI NA MONTAGEM DA MÁQUINA E CÓDIGO**

### **ESTRUTUTA TODA EM INOX 304**

AV 1002 - TANQUE DE 80 LITROS

AV1003 - BOMBA 150 PSI 5.7 LPM POR MINUTO

AV1004 - BATERIA DE 60 AMPERES

AV1005 - CHAVE ALAVANCADA MARGIRUS 15 AMPERES

AV 1006 - CARREGADOR DE BATERIA DE 20 AMPERES

AV 1007 - MANÔMETRO CONTENDO GLICERINA DE 11 BAR

AV 1008 - REGULADOR DE PRESSÃO

AV 1009 - BICOS LARANJA 80 GRAUS

AV 1010 - PROLONGADOR DO BICO COM ENGATE RÁPIDO

AV 1011 - SUPORTE DO BICO COM REGULAGEM

AV 1012 - CONEXÕES PARA MANGUEIRAS

AV 1013 - RODIZIO GL 612 BPG

AV 1014 - RODA BORRACHA MACICA R2504M

AV – 1015 – UNIÃO DE PAINEL